



UN SERVICE FIABLE ET RAPIDE PLUS DE 85 UNITÉS À VOTRE DISPOSITION PARTOUT EN AMÉRIQUE DU NORD

■ CONFIGURATION :

9.75 M X 7.3 M (32' x 24')

9.75 M X 9.75 M (32' x 32')

■ RÉSISTANCE AU VENT :

145 KM/H (90 MI/H) SANS MURS DE TOILE

100 KM/H (60 MI/H) AVEC MURS DE TOILE

■ TEMPS DE MONTAGE :

2 À 4 HEURE

1 OPÉRATEUR CERTIFIÉ

2 À 3 MONTEURS

■ MURS DE TOILE IMPERMÉABLE SUR 3 CÔTÉS

■ CERTIFIÉES DANS CHAQUE PROVINCE ET ÉTAT



■ FICHE TECHNIQUE

- **Capacité de charge :** 8 391 kg (18 500 lb)
- **Capacité de montée en charge :** 3 628 kg (8 000 lb)
- **Capacité de charge maximale du toit :** 6 123 kg (13 500 lb)
- **Capacité de charge des ailes de son :** 2 268 kg (5 000 lb)
- **Hauteur des ailes de son :** (max) 10 m (24' -9 ")
- **Hauteur des points d'accrochage du toit :** (à partir du plateau) 6,1 m à 7,9 m (18' -1 " à 17' -2 ")
- **Hauteur maximale à partir du sol:** 11,3 m (30' -7 ")
- **Hauteur du plateau:** 1,1 m à 1,6 m (3' -6 " à 5' -8 ")


■ TOUT L'ÉQUIPEMENT STANDARD EST CONTENU DANS UNE SEULE SCÈNE MOBILE

- **Plancher :** 490 kg/m² (100 lb/pi²)
- **Toit :** fibre de verre sur structure d'acier
- **6 Points d'accrochage**
- **4 Points d'accrochage sur potence avant**
- **2 Poutres latérales d'accrochage :** 1 134 kg (2 500 lb) par côté, pour enceintes linéaires
- **2 Extensions pour ailes de son couvertes :** 2,4 m x 2,4 m (8' x 8')
- **Mur de toile ignifugée sur 3 côtés**
- **Jupe**
- **Garde-corps**
- **2 escaliers avec rampes**

■ OPTIONS

- **Mur de toile sur mesure en vinyle ou en "mesh"**
- **1 protection des ailes de son :** 3,7 m x 6,1 m (12' x 20') chacune avec garde-corps
- **Le plancher peut être agrandi à l'aide de plateformes d'extension**
- **1 Support à bannière de toit :** jusqu'à 14,25 m x 1,32 m (46' -9 " x 4' -4 ")
- **2 Supports à bannière latéraux :** jusqu'à 3,56 m x 6,15 m (12' x 20' -2 ")
- **Panneau publicitaire roulant :** La remorque peut être habillée avec des autocollant vinyle pour fournir plus de visibilité

VUE DE FACE

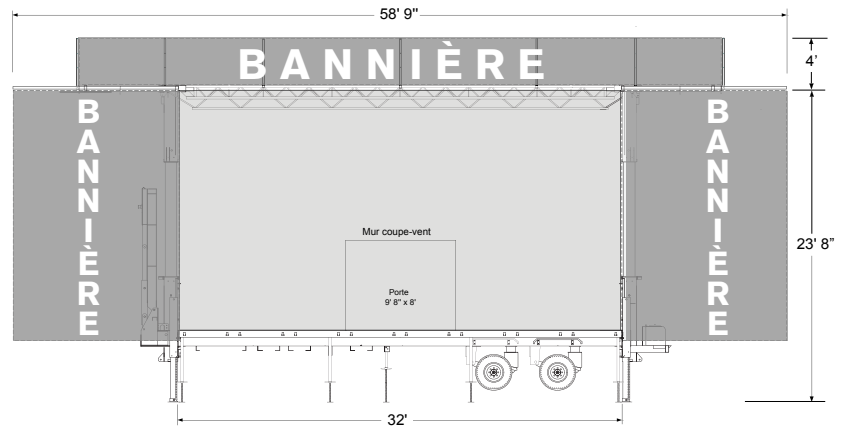

Temps de montage standard : 2 à 4 heures



Main-d'oeuvre : 3 à 4 x



Pourquoi nous utilisons exclusivement les produits STAGELINE®:

- **FABRICATION EN SÉRIE :** Plus de 425 unités construites
- **EXPERTISE :** Plus de 20 années d'expérience en matière de conception et de fabrication de scènes mobiles
- **SÉCURITÉ :** Un bilan de sécurité sans faille
- **INGÉNIERIE :** Des unités conçues pour offrir la meilleure résistance au vent de l'industrie (avec ou sans murs coupe-vent)
- **GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS ADAPTÉE À LA LOCATION :** SL100, SL100-MIX, SL200, SL250, SL255, SL260, SL265, SL320, SAM440, SAM550, SAM555, coulisses couvertes et arrière-scène
- **PAR TOUS LES TEMPS :** Une protection complète contre la pluie et le vent sur 3 côtés
- **TOUT EN UNE SEULE REMORQUE :** Tout l'équipement standard est contenu dans une seule remorque au gabarit routier
- **QUALITÉ :** STAGELINE® se spécialise dans la fabrication de scènes mobiles et y concentre tous ses moyens dans sa conception, sa fabrication et sa commercialisation. Stageline® offre des produits de qualité, efficaces et rentables à opérer, répondant parfaitement aux besoins de l'industrie.

1 - 8 7 7 - 8 8 2 - 8 8 8 9

www.LocationSceneMobile.com

*MSR loue uniquement des scènes mobiles. Nous mettons à votre disposition un large éventail de produits qui vous permettra de satisfaire vos clients année après année. Si vous avez besoin d'un projet « Clé en main », il nous fera plaisir de travailler avec vous et les meilleurs fournisseurs pour répondre à vos besoins de production.

Stageline se réserve le droit de modifier sans préavis les spécifications techniques de ses produits.

